

BEST AVAILABLE COPY

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung beschreibt ein Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer SIM-Karte (7) für ein Mobilfunkgerät (6) mit einem Geldbetragswert (28). Die SIM-Karte (7) weist einen Elektronikchip mit einem Speichermittel (11) auf. Im Speichermittel (11) ist der Geldbetragswert (28) gespeichert und verringert sich mit fortschreitendem Gebrauch des Mobilfunktelefones. Zum Auf- oder Nachladen des Geldbetragswertes wird für einen bestimmten Geldbetrag (12) eine vorauszahlbare Wertkarte (13) käuflich erworben. Die Wertkarte (13) besitzt ein mit einer undurchsichtigen ablösbaren Schicht (22) abgedecktes Codefeld (14). Nach dem Ablösen der Schicht (22) wird ein Code (15) sichtbar. Mit einem Kommunikationsgerät (6, 8) wählt der Besitzer der SIM-Karte (7) und der Wertkarte (13) eine Dienstnummer. Dadurch wird der Anrufer mit einer Datenbank (17) verbunden, in welcher sämtliche an Wertkarten (13) vergebene Codes (15) und der jeweils dem Code zugeordnete Geldbetrag (12) gespeichert sind. Der Anrufer wird aufgefordert, den Code (15) am anrufenden Kommunikationsgerät (6, 8) einzugeben. Der eingegebene Code (15) wird mit dem in der Datenbank gespeicherten Code verglichen. Wird der eingegebene Code (15) in der Datenbank (17) gefunden, wird in einer Kurzmeldungsservicezentrale (18, 19) eine Kurzmeldung mit dem auf- oder nachzuladenden Geldbetragswert (28) vorbereitet und zwischengespeichert. Der Geldbetragswert (28) und der Code (15) in der Datenbank (17) werden als gebraucht markiert oder gelöscht. Das nächste Mal, wenn die SIM-Karte (7) in irgendeinem Mobilfunktelefon (6) steckt und eine Verbindung mit dem Kommunikationsnetz (9) aufgebaut wird, wird die auf- oder nachzuladende SIM-Karte (7) mit dem zwischengespeicherten Geldbetragswert (28) mittels der vorbereiteten Kurzmeldung (20) auf- oder nachgeladen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Datenträgerkarte mit einem Geldbetragswert

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Datenträgerkarte mit einem Geldbetragswert, insbesondere einer SIM-Karte für ein Kommunikationsgerät, welches einem Kommunikationsnetz zugeordnet ist, welche Datenträgerkarte mit einem Speichermittel ausgerüstet ist, in welchem Speichermittel der Geldbetrag gespeichert ist. Im weiteren bezieht sich die Erfindung auf eine Wertkarte zum Durchführen des Verfahrens gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruches 6 sowie auf Teile einer Anlage zum Durchführen des Verfahrens gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruches 9.

SIM-Karten (SIM, Subscriber Identification Module) werden heute üblicherweise in Mobilfunktelefonen in einem Mobilfunknetz gemäss dem GSM-Standard (GSM, Global System for Mobil Communication) eingesetzt. Die SIM-Karten dienen unter anderem zur Identifikation eines Teilnehmers und zur teilnehmergebundenen Abrechnung der vom betreffenden Teilnehmer über das Mobilfunknetz geführten Telefongespräche. Die Kosten werden beim Mobilfunk gemäss dem GSM-Standard im Gegensatz zu drahtgebundenen Telefonapparaten nicht mehr einem fest installierten Apparat zugeordnet, sondern direkt dem Besitzer der entsprechenden SIM-Karte.

In der europäischen Patentanmeldung EP 0 689 368 ist eine Vorrichtung zur Übermittlung von Meldungen in einem mobilen Kommunikationsnetz offenbart, gemäss welcher die Anwendung der SIM-Karten, insbesondere zur Übermittlung von Kurzmeldungen, zum Verarbeiten von besonderen Diensten nach einer speziellen Prozedur, die nur bestimmten, dazu autorisierten Teilnehmern zugänglich ist, erweitert worden ist. In dieser Vorrichtung bietet sich die Möglichkeit, nicht nur beliebige Bitströme im transparenten Modus nach dem GSM-Phase-2-Standard als Kurzmeldung von einer Zentrale auf die SIM-Karte zu übertragen, sondern Daten und ausführbare Instruktionen an dazu autorisierte Teilnehmer zu senden oder von diesen zu empfangen. Dies, ohne dass international festgelegte Standards geändert werden müssen.

Die vorliegende Erfindung beschreibt nun einen bestimmten besonderen Dienst, bzw. eine bestimmte Funktion, nämlich ein Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Datenträgerkarte, insbesondere einer SIM-Karte mit einem Geldbetragswert, die zusammen mit der in der obengenannten europäischen Patentanmeldung offenbarten Vorrichtung zur Anwendung gelangt. Obschon dies zum heutigen Zeitpunkt nicht vorgesehen ist, ist es denkbar, auch drahtgebundene Kommunikationsgeräte mit SIM-Karten zu betreiben und die Abrechnung nicht mehr gerätegebunden, sondern kartengebunden durchzuführen.

Auf der SIM-Karte ist ein Elektronikchip vorhanden, welcher über ein Kontaktfeld, das aus mehreren einzelnen elektrischen Kontakten besteht, mit einer im Kommunikationsgerät angeordneten Schreib/Lese-Vorrichtung elektrisch verbindbar ist. Der Chip umfasst unter anderem ein Speichermittel, in welchem ein Geldbetragswert gespeichert ist. Bei Telefongesprächen oder bei der Ausführung anderer Dienste wird der gespeicherte Geldbetragswert nach und nach abgebucht und muss, wenn er Null ist oder ein Minimum erreicht hat, vom Karteninhaber wieder aufgeladen werden. Dieser Vorgang ist bis jetzt relativ kompliziert. Es ist nämlich vorgesehen, dass der Karteninhaber auf einer Poststelle eine Einzahlung mit einem bestimmten Geldbetrag macht, welcher Geldbetrag dann von der Post einem elektronischen Abrechnungsmodul (MOBIA, Customer Care and Billing System for Mobilcom) übermittelt wird. Der vom Teilnehmer einbezahlte Geldbetrag wird dann vom Abrechnungsmodul als Geldbetragswert zusammen mit den Identifikationsdaten des Teilnehmers an eine Betriebszentrale für besondere Dienste (SSC, SIM Service Center) übermittelt. Dort wird gemäss einem besonderen Dienst bzw. einer besonderen Funktion eine Kurzmeldung aufbereitet, welche dann beim nächsten Mal, wenn der Teilnehmer zum Telefonieren aktiv wird, den Geldbetragswert mittels einer Kurzmeldung der SIM-Karte übermittelt und dort den abgespeicherten Geldbetragswert um den entsprechenden Betrag nachlädt oder auflädt.

Dieses zum Stand der Technik gehörende Vorgehen ist in der angefügten Fig. 1 blockschaltbildmässig für ein Mobilfunknetz dargestellt. Das Bezugszeichen 1 kennzeichnet dabei einen Posteingahlungsschein, mit welchem an einer Einzahlstelle, beispielsweise an einer Postdienststelle 2,

eine Einzahlung getätigt werden kann. Der entsprechend eingezahlte Geldbetrag wird als Geldbetragswert zusammen mit der Teilnehmeridentifikation dem bereits genannten Abrechnungsmodul 3 weitergeleitet, welches dafür sorgt, dass in einer Betriebszentrale für besondere Dienste 4 eine Kurzmeldung aufbereitet wird. Diese Kurzmeldung 5 wird dann über ein Mobilfunktelefon 6 beim nächsten Mal, wenn der entsprechende Teilnehmer aktiv wird, auf seine in dieses Mobilfunktelefon eingesteckte SIM-Karte 7 übermittelt. Der in der Kurzmeldung enthaltene Geldbetragswert wird auf der SIM-Karte 7 abgespeichert. Diese wird mit dem einbezahlten Geldbetragswert nach- oder aufgeladen.

Dieses Vorgehen, insbesondere zum Ausführen der Zahlung bei einer Postdienststelle, ist relativ aufwendig. Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, nach einer Lösung zu suchen, mit der das Einbezahlen eines Geldbetragswertes zum Auf- oder Nachladen einer SIM-Karte vereinfacht wird.

Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Verfahren, das die im Kennzeichen des Patentanspruches 1 aufgeführten Verfahrensschritte aufweist. Eine vorausbezahlte Wertkarte zum Durchführen des Verfahrens ist gemäss dem Kennzeichen des Patentanspruches 6 spezifiziert. Eine Anlage zum Durchführen des Verfahrens benötigt die im Kennzeichen des Patentanspruches 9 aufgeführten Merkmale.

Ein Hauptvorteil des erfindungsgemässen Verfahrens liegt darin, dass die Wertkarte an sehr vielen Verkaufsstellen, wie Ladengeschäfte, Kiosks oder Postdienststellen gekauft werden kann. Dadurch wird das mühselige Vorgehen des Ausfüllens eines Einzahlungsscheines und das Einzahlen eines Betrages an einer Postdienststelle für das Auf- oder Nachladen einer bestimmten Datenträgerkarte, insbesondere einer SIM-Karte eliminiert.

Der Betrag, der für eine Wertkarte zu bezahlen ist, entspricht gleichzeitig dem Betrag, um den eine bestimmte Datenträgerkarte, insbesondere eine SIM-Karte, höchsten nach- oder aufgeladen werden kann.

Die Wertkarte besitzt ein abgedecktes Codefeld, welches einerseits dazu bestimmt ist, anhand seiner vollständigen Abdeckung festzustellen, dass die Wertkarte noch nicht benutzt worden ist. Nach dem Freilegen des abgedeckten Codefeldes, beispielsweise durch Wegkratzen einer abdeckenden Schicht, wird ein Code freigelegt, anhand dessen über jedes beliebige Kommunikationsgerät das mit einem öffentlichen Kommunikationsnetz verbunden ist, das Nach- oder Aufladen einer bestimmten SIM-Karte vorbereitet werden kann. Mittels eines sprachgeführten Menüs wird nach dem Anrufen einer bestimmten Dienstnummer der Besitzer der Wertkarte aufgefordert, den Code in das Kommunikationsgerät einzugeben, beispielsweise einzutippen. Der Teilnehmer ist dabei mit einer Datenbank verbunden, in welcher sämtliche Codes und die zugeordneten Geldbetragswerte, für die jemals Wertkarten erstellt worden sind, abgespeichert sind. Wird der eingetippte Code in der Datenbank gefunden, so wird eine Kurzmeldung nach dem GSM-Phase-2-Standard vorbereitet und in einer Kurzmeldungsservicezentrale abgelegt. In der Datenbank wird dabei der Code mit dem zugeordneten Geldwertbetrag als gebraucht markiert oder gelöscht. Wenn der Teilnehmer die obenerwähnte Dienstnummer mit einem Kommunikationsgerät anruft, in dem seine SIM-Karte steckt, so wird seine persönliche Identifikation, die auf der SIM-Karte gespeichert ist, automatisch erkannt. Nach dem Eingeben des Codes ist bekannt, wem der Geldwertbetrag zuzuordnen ist. In der Kurzmeldung, die vorbereitet und in einer Kurzmeldungsservicezentrale abgespeichert wird, findet sich der Identifikationscode des Teilnehmers und der Geldbetragswert. Wird der Anruf der oben genannten Dienstnummer mit einem Kommunikationsgerät ausgeführt, bei dem keine SIM-Karten verwendet werden können, beispielsweise von einer normalen Telefonstation aus, so wird nach dem Eingeben des Codes der Teilnehmer aufgefordert, ebenfalls den Identifikationscode der SIM-Karte einzugeben, für welche der Geldbetragswert bestimmt ist.

Die Wertkarte kann auch zum normalen Telefonieren benutzt werden. Dabei wird nach dem Anrufen der vorgenannten Dienstnummer in einem Verfahrensschritt der Anrufer mittels automatischer Sprachausgabe gefragt, ob eine Datenträgerkarte auf- oder nachgeladen werden soll, oder ob

ein Telefongespräch geführt werden soll. Beim Führen eines Telefongesprächs wird nach dem Eingeben der Codenummer ein Gesprächsbetrag anhand des angerufenen Teilnehmers und der Gesprächsdauer berechnet und in der Datenbank festgehalten oder bereits vom dort gespeicherten Geldbetragswert subtrahiert. Es ist naheliegend, dass bei einem nachträglichen Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte in diesem Fall nicht mehr der volle Geldbetragswert auf- oder nachgeladen wird, sondern nur noch um den durch die Summe aller Gesprächsbeträge reduzierten Geldbetragswert.

10 Wie bereits angetönt, besitzt die Wertkarte einen Bereich mit einem Feld, das einen Code enthält und das beim Kauf der Karte mit einer undurchsichtigen ablösbaren Schicht abgedeckt ist. Die vollständige Abdeckung des Feldes ist eine Garantie dafür, dass die erworbene Wertkarte wirklich neu und noch nie gebraucht worden ist. Eine ähnliche Karte mit einer
15 wegkratzbaren Schicht ist in der europäischen Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer EP 0 689 163 A1 bekannt geworden. Dort handelt es sich um eine Datenträgerkarte mit einem Chip, der mehrere elektrische Kontakte zum Verbinden mit einem Kartenleser aufweist. Damit festgestellt werden kann, ob die Datenträgerkarte bereits verwendet worden ist oder nicht,
20 ist zumindest ein Teil der elektrischen Kontakte mit einer wegkratzbaren Schicht abgedeckt. Die Karte dient dazu, Telefongespräche zu führen. Sie weist dazu im Chip eine bestimmte Anzahl Gesprächseinheiten auf, die beim Telefonieren nach und nach abgebucht werden. Die Karte kann auch ein zweites abgedecktes Feld aufweisen, das mit einer wegkratzbaren Schicht
25 abgedeckt ist, in welchem Feld nach dem Wegkratzen beispielsweise eine Losnummer sichtbar wird. Diese vorbekannte Karte ist jedoch nicht dazu vorgesehen, andere Datenträgerkarten mit einem Geldwertbetrag aufzuladen.

Bis heute ist vorgesehen, dass das Kommunikationsgerät, das mit der Datenträgerkarte, insbesondere mit der SIM-Karte betrieben werden kann,
30 ein Mobiltelefon mit einem Kartenleser nach dem GSM-Standard ist. Natürlich kann vorgesehen sein, obschon dies heute noch nicht beabsichtigt ist, dass auch drahtgebundene Telefonapparate in Zukunft einen Kartenleser aufweisen können und mit einer dem entsprechenden Teilnehmer oder Anrufer

gehörenden SIM-Karte benutzt werden können. Das ganze Abrechnungsverfahren der Telekommunikationsgesellschaft würde dadurch nicht mehr pro angeschlossenes, drahtgebundenes Kommunikationsgerät, wie Telefonapparate, erfolgen, sondern genau gleich pro SIM-Kartenbesitzer.

5 Wie vorgängig beschrieben, erfolgt die Führung des Teilnehmers durch ein sprachausgebendes System. Dieses System ist als Sprachserver aufgebaut, der im Kommunikationsnetz integriert ist und der mit der vorgenannten Dienstnummer angerufen werden kann. Der Zugang zum Sprachserver kann dabei über ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz oder
10 über ein Mobilfunknetz erfolgen. In der Anlage ist ebenfalls ein Abrechnungsmodul vorhanden, welches einerseits mit dem sprachausgebenden System und mit der Datenbank verbunden ist, und andererseits eine Verbindung zur Kurzmeldungsservicezentrale aufweist. Dieses Abrechnungsmodul dient einerseits dazu, Meldungen, die von der
15 Datenbank kommen, und einen Identifikationscode und den Geldbetragswert enthalten, um den die durch den Identifikationscode bestimmte SIM-Karte auf- oder nachzuladen ist, an die Kurzmeldungsservicezentrale weiterzuleiten und dient aber andererseits auch dazu, für gemäss dem Stand der Technik einbezahlte Geldbeträge entsprechende Kurzmeldungen vorzubereiten.

20 Die vorliegende Erfindung ist nachfolgend anhand von Figuren beispielsweise näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 ein Blockschaltbild zum Verfahren gemäss dem Stand der Technik,

Fig. 2 ein Blockschaltbild, das erfindungsgemässe Verfahren
25 darstellend,

Fig. 3 ein erstes Flussdiagramm, die Verfahrensschritte des Beginnes des erfindungsgemässen Verfahrens darstellend,

Fig. 4 ein zweites Flussdiagramm, die Verfahrensschritte zum erfindungsgemässen Auf- oder Nachladen einer bestimmten Datenträgerkarte darstellend, und

Fig. 5A und 5B ein drittes Flussdiagramm, die Verfahrensschritte
5 beim Benutzen der erfindungsgemässen Wertkarte zum üblichen Telefonieren darstellend.

In der Fig. 1 ist ein Stand der Technik blockschaltbildmässig wiedergegeben, der bereits in der Beschreibungseinleitung beschrieben worden ist.

10 Die Fig. 2 zeigt blockschaltbildmässig Hardwarekomponenten, die zum Durchführen des erfindungsgemässen Verfahrens gebraucht werden.

Das Bezugszeichen 25 kennzeichnet eine Wertkartenherstellstelle, bei der Wertkarten beispielsweise aus Karton oder Plastik hergestellt werden. Auf jede Wertkarte wird dabei ein Geldbetragswert, beispielsweise 10, 20, 50
15 oder 100 Geldeinheiten aufgedruckt. Jede Wertkarte 26 wird in einem dafür vorgesehenen Bereich auf einem Codefeld 14 mit einem Code 15 versehen. Das Feld 14 bzw. dieser Bereich wird dann mit einer ablösbaren Schicht 22, die undurchsichtig ist, abgedeckt, so dass der Code bei neuen Wertkarten 26 nicht mehr sichtbar ist. Die Oberflächen der Wertkarten können beispielsweise
20 mit einem Werbeaufdruck versehen werden. Auch ist es möglich, eine Gebrauchsanleitung für Wertkarten aufzudrucken. Es wird an dieser Stelle vorausgeschickt, dass bei der Wertkartenherstellung in der Wertkartenherstellstelle 25 für jede hergestellte neue Wertkarte 26 der ihr zugeordnete Code 15 und der ihr zugeordnete Geldbetragswert 28 in einem
25 Meldungsblock 33 einer Bewertungsplattform 16 übermittelt und dort in einer Datenbank 17 abgespeichert werden.

Die neu erstellten Wertkarten 26 gelangen dann zu Verkaufsstellen 27, beispielsweise zu Kiosks, Läden, Postdienststellen, etc. In einem möglichst breit gefächerten Verkaufsnetz können die Wertkarten käuflich erworben
30 werden, indem der auf der Wertkarte aufgedruckte Betrag mit einem

entsprechenden Geldbetrag 12 bezahlt. Die Wertkarte 26 wird darum auch vorauszahlbare Wertkarte 13 genannt.

Eine zum Auf- oder Nachladen vorgesehene Datenträgerkarte 7 umfasst in einem Elektronikchip ein Speichermittel 11, in welchem neben
5 einem Identifikationscode 29 unter anderem auch ein Geldbetragswert abgespeichert ist. Der Geldbetragswert muss nicht unbedingt einem Münzwert entsprechen, sondern kann auch in Taxeinheiten aufgeteilt sein. Der Identifikationscode kann beispielsweise für Kommunikationsgeräte, die in einem Mobilfunknetz gebraucht werden, der Natel-D-Nummer entsprechen.

10 Zum Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte 7 wird diese in einem dafür vorgesehenen Kartenleser 23 in einem Kommunikationsgerät 6, üblicherweise einem Mobilfunktelefon, gesteckt. Die ablösbare Schicht 22 der vorausbezahlten Datenträgerkarte 13 wird nun entfernt. Vorteilhafterweise ist dabei die ablösbare Schicht 22 derart ausgeführt, dass sie lediglich durch
15 Wegkratzen mit dem Fingernagel entfernt werden kann. Der Code 15 im Codefeld 14 wird nun sichtbar.

In weiteren Verfahrensschritten zum Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte, die auch in den Flussdiagrammen der Fig. 3 und 4 sichtbar sind, wird nun eine Dienstnummer gewählt. Die Dienstnummer kann auf der
20 Valuecard aufgedruckt sein. Nach der Wahl der Dienstnummer wird das Mobilfunktelefon im gezeigten Beispiel über das drahtlos arbeitende Kommunikationsnetz 10, das Mobilfunknetz und über das drahtgebunden arbeitende Kommunikationsnetz 9, beispielsweise ISDN, mit dem Sprache ausgebenden System 21, einen Sprachserver 21, verbunden. Dieser Vorgang
25 entspricht dem Block 39 im Flussdiagramm der Fig. 3. Der Teilnehmer wird gemäss dem Block 40 in mehreren Sprachen begrüsst. Gemäss dem Block 41 fordert der Sprachserver den Teilnehmer mit einer gesprochenen Mitteilung nun auf, die für ihn gewünschte Sprache der Menüführung einzugeben. Der Teilnehmer kann dabei je nach Region zwischen mehreren Sprachen,
30 beispielsweise deutsch, französisch, italienisch und englisch wählen.

Nachdem dies geschehen ist, fordert der Sprachserver gemäss dem Block 42 im Flussdiagramm der Fig. 3 den Teilnehmer in der von ihm gewählten Sprache auf, den Code seiner Wertkarte einzugeben.

Anhand des vom Teilnehmer eingegebenen Codes der Wertkarte
5 erkennt der Sprachserver die Kartenart. Dadurch lässt sich die Wertkarte von anderen Telekommunikationskarten, wie beispielsweise der Swiss Telecom Card, die für andere Funktionen vorgesehen ist, unterscheiden. Dieser Vorgang kennzeichnet der Block 43 im Flussdiagramm der Fig. 3.

Mit der Wertkarte sind zwei Funktionen vorgesehen. Einerseits das
10 erfindungsgemässe Auf- oder Nachladen eines Geldbetragswertes auf einer Datenträgerkarte und andererseits das Benutzen der Wertkarte zum gewöhnlichen Telefonieren. Das Flussdiagramm in der Fig. 4 zeigt Verfahrensschritte, die zum Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte ausgeführt werden. Nach dem Eingeben der Dienstnummer wird der
15 Teilnehmer gemäss dem Block 44 im Flussdiagramm der Fig. 4 aufgefordert, einzugeben, ob er telefonieren möchte oder ob er eine Datenträgerkarte aufladen möchte. Im in der Fig. 4 gezeigten Flussdiagramm wählt der Teilnehmer das Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte, wie dies durch den Block 45 dargestellt wird. Der Teilnehmer wird nun aufgefordert, den
20 Identifikationscode bzw. die Natel-D-Nummer der Datenträgerkarte einzugeben, die er mit einem Geldbetragswert aufladen möchte. Hat der Teilnehmer wie im vorbeschriebenen Beispiel die Dienstnummer mit einem Mobilfunktelefon angewählt, so kann der Identifikationscode für die Datenträgerkarte, die im Mobilfunktelefon steckt, auf einem Display des
25 Mobilfunktelefones direkt angezeigt werden (Block 47). Falls diese Datenträgerkarte aufgeladen werden soll, braucht der Teilnehmer den angezeigten Identifikationscode lediglich noch zu bestätigen. Andernfalls wird er durch den Sprachserver aufgefordert, den richtigen Identifikationscode einzugeben. Dieser Vorgang ist in den Blöcken 48, 49 und 50 in der Fig. 4
30 dargestellt. Ist der richtige Identifikationscode eingegeben, so wickelt sich das Verfahren zum Auf- oder Nachladen der jetzt bestimmten Datenträgerkarte wie folgt weiter ab. Gemäss dem Block 51 in der Fig. 4 erfolgt nun eine Abfrage der Datenbank 17 bzw. die Vornahme einer Bewertung. Dazu ist das

sprachausgebende System 21 ebenfalls mit der Bewertungsplattform 16, das die Datenbank 17 enthält, verbunden. In einem Meldungsblock 31 ist der Bewertungsplattform 16 der vom Teilnehmer am Mobilfunktelefon 6 eingegebene Code 15 und der Identifikationscode 29 der Datenträgerkarte, die mit dem Geldbetragswert der Wertkarte nach- oder aufgeladen werden soll, mitgeteilt worden. Die Bewertungsplattform sucht nun in der Datenbank 17 den dem eingegebenen Code 15 entsprechenden Code, der dort, wie bereits erwähnt, anlässlich der Herstellung der Wertkarte abgespeichert worden ist. Wird der Code nicht gefunden, wird der Teilnehmer über den Sprachserver gemäss der Schleife, gebildet aus den Blöcken 53, 52, 51 in der Fig. 4 aufgefordert, den Code 15 richtig einzugeben. Ist dies geschehen und wird der richtige Code 15 ebenfalls in der Datenbank 17 gefunden, so ist für den Teilnehmer der Vorgang beendet. Die Bewertungsplattform überträgt nun einen Meldungsblock 32, der den Identifikationscode 29 der Datenträgerkarte enthält, die auf- oder nachgeladen werden soll, sowie den Geldbetragswert bzw. die Anzahl Taximpulse, um die die bestimmte Datenträgerkarte auf- oder nachgeladen werden sollen, an ein Abrechnungsmodul 24. Der Geldwertbetrag 28 bzw. die Anzahl Taximpulse, um die nun die durch den Identifikationscode 29 bestimmte Datenträgerkarte aufgeladen werden soll, ist dabei der Datenbank entnommen worden. Dieser Betrag ist dort dem Identifikationscode zugeordnet gewesen. Nachdem der Meldungsblock 32 erstellt worden ist, wird der entsprechende Code 15 in der Datenbank 17 als gebraucht markiert oder gelöscht.

Anhand der mit dem Meldungsblock 32 erhaltenen Informationen initialisiert das Abrechnungsmodul 24 das Erstellen einer Kurzmeldung 20 über die Betriebszentrale für besondere Dienste 19 in der Kurzmeldungsservicezentrale 18. Die Kurzmeldung 20 ist dort in einer Datenbank abgelegt. Das nächste Mal, wenn die mit dem Identifikationscode bestimmte Datenträgerkarte 9 in einem Mobilfunktelefon 6 aktiv wird, d.h. wenn das Mobilfunktelefon eingeschaltet wird, wird die Kurzmeldung 20 abgesetzt und die Datenträgerkarte über das Mobilfunknetz 10 mit dem entsprechenden Geldbetragswert bzw. mit einer bestimmten Anzahl Taximpulsen auf- oder nachgeladen. Damit ist der Vorgang beendet.

Wie dies mit dem Bezugszeichen 8 dargestellt ist, kann der Auf- oder Nachladevorgang ebenfalls ab jedem gewöhnlichen Telefonapparat, der drahtgebunden mit einem Telefonnetz, hier beispielsweise mit dem ISDN-Netz 9 verbunden ist, vollzogen werden. In diesem Fall muss der Teilnehmer den
5 Identifikationscode bzw. die Anrufnummer der Datenträgerkarte, die auf- oder nachgeladen werden soll, manuell eingeben. Er wird dabei vom sprachausgebenden System 21 mit einer gesprochenen Meldung wie vorgängig beschrieben, dazu aufgefordert. Die gestrichelt gezeichnete Datenträgerkarte 7 beim Telefonapparat 8 deutet an, dass es in Zukunft auch
10 möglich sein könnte, dass jeder drahtgebundene Telefonapparat 8 nicht mehr anhand seiner Telefonnummer identifiziert werden kann, sondern anhand der Datenträgerkarte, die zum Telefonieren in diesen Telefonapparat eingesteckt werden muss. Die Abrechnung der Telefongebühren würden dann nicht mehr für einen bestimmten Telefonapparat, sondern, wie dies im Mobilfunknetz
15 gemäss dem GSM-Standard üblich ist, pro Datenträgerkarte insbesondere pro SIM-Karte erfolgen. Obschon eine solche Ausführungsform zur Zeit nicht vorgesehen ist, soll sie die vorliegende Erfindung ebenfalls erfassen.

Anstelle der Eingabe der Daten mittels der Dienstnummer kann eine Kurzmeldung nach dem GSM-Standard verwendet werden.

20 Wie bereits gesagt, kann die Wertkarte 13 auch zum gewöhnlichen Telefonieren benutzt werden. Die einzelnen Verfahrensschritte dazu sind im Flussdiagramm der Fig. 5 dargestellt. Da das eigentliche Telefonieren mit der Wertkarte nicht zur Erfindung gehört und das Flussdiagramm der Fig. 5 selbsterklärend ist, wird darauf verzichtet, den Telefoniervorgang in einem
25 ausführlichen Stil zu erläutern. Es sei einzig darauf hingewiesen, dass, nachdem die Option Telefonieren gewählt worden ist, und dass, nachdem die Rufnummer des anzurufenden Teilnehmers ins Telekommunikationsgerät eingetippt worden ist, anhand des Standortes des anrufenden Teilnehmers und dem Geldbetragswert auf der Datenbank 17 die maximale Gesprächsdauer
30 gemäss dem Block 55 berechnet wird. Falls eine Berechnung nicht erfolgen kann, weil in der Datenbank 17 der Bewertungsplattform 16 der Code 15 der Wertkarte nicht gefunden werden kann, wird die Eingabe des Codes in der Schleife der Blöcke 56, 57 weitere Male abgefragt. Wenn die Abfrage gültig ist,

erfolgt der Verbindungsaufbau zum anzurufenden Teilnehmer. Nach erfolgreich hergestellter Verbindung wird im Sprachserver ein Timer gestartet und die vorher berechnete maximale Gesprächsdauer überwacht. Wenn die Verbindung beendet ist, wird in der Bewertungsplattform 16 eine Abrechnung
5 erstellt, wieviel das Gespräch gekostet hat. Die Gesprächskosten oder die den Gesprächskosten entsprechende Anzahl Taximpulse werden in der Datenbank 17 der Bewertungsplattform 16 als Gesprächsbetragswert abgespeichert. Beim Aufladen oder Nachladen der Datenträgerkarte gemäss dem Flussdiagramm der Fig. 4 wird, falls Telefongespräche erfolgt sind, nun nicht der auf der
10 Datenträgerkarte aufgedruckte nominale Geldbetragswert nach- oder aufgeladen, sondern der nominale Geldbetragswert abzüglich der Summe aller Gesprächsbetragswerte. Falls die Taximpulse gezählt werden, kann der Differenzbetragswert ebenfalls einer Anzahl Taximpulse entsprechen. Dieses Vorgehen erfolgt gemäss den Blöcken 59 und 60 gemäss dem Flussdiagramm
15 in der Fig. 5. Nach dem Ende eines jeden Gespräches wird dem anrufenden Teilnehmer der verbleibende Geldbetragswert der Wertkarte bekanntgegeben.

Wenn die maximale errechnete Gesprächsdauer erreicht wird, wird der Anruf zum angerufenen Teilnehmer automatisch beendet. Gemäss den Blöcken 62 und 63 wird der Gesprächsbetragswert analog zu den
20 beschriebenen Vorgängen in den Blöcken 59 und 60 berechnet und in der Datenbank 17 der Bewertungsplattform 16 abgelegt. Die Differenz zwischen dem nominalen Geldbetragswert der Wertkarte und der Summe aller Gesprächsbetragswerte ist jetzt null. Entsprechend wird gemäss dem Block 64 dem anrufenden Teilnehmer mitgeteilt, dass der Geldbetragswert der
25 Wertkarte aufgebraucht ist.

Will ein Teilnehmer telefonieren, nachdem der Geldbetragswert seiner Wertkarte auf die Datenträgerkarte übertragen worden ist oder wird ein zweites Mal versucht, mit der gleichen Wertkarte die Datenträgerkarte nach- oder aufzuladen, so sorgt ein in den Flussdiagrammen nicht gezeichnetes
30 Abwurfmodul dafür, dass dem Teilnehmer des Kommunikationsgerätes mitgeteilt wird, dass die Wertkarte ungültig ist. Er wird einige Male aufgefordert, einen richtigen Code einzugeben. Da ihm dies nicht gelingt, wird das Programm beendet.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufladen oder Nachladen einer Datenträgerkarte (7) mit einem Geldbetragswert (28), insbesondere einer SIM-Karte (7) für ein Kommunikationsgerät (6, 8) welches einem Kommunikationsnetz (9, 10) zugeordnet ist, welche Datenträgerkarte (7) mit einem Speichermittel (11) ausgerüstet ist, in welchem Speichermittel (11) der Geldbetragswert (28) gespeichert ist, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
- für einen bestimmten Geldbetrag (12) wird eine vorauszahlbare Wertkarte (13) käuflich erworben,
 - 10 - bei der Wertkarte (13) wird vom Besitzer der Karte ein abgedecktes Codefeld (14) freigelegt, wodurch ein Code (15) sichtbar wird,
 - mit einem ersten Kommunikationsgerät, insbesondere Telefonapparat (8) oder einem zweiten Kommunikationsgerät, insbesondere einem Mobilfunktelefon (6) wird eine Dienstnummer angerufen, wodurch der
15 Anrufer mit einer Datenbank (17) verbunden wird, in welcher sämtliche an Wertkarten vergebenen Code (15) und der jeweils dem Code zugeordnete Geldbetrag (12) gespeichert sind,
 - der Anrufer wird aufgefordert, den Code (15) am anrufenden Kommunikationsgerät (6, 8) einzugeben,
 - 20 - der eingegebene Code (15) wird mit den in der Datenbank (17) gespeicherten Codes verglichen,
 - wird der eingegebene Code (15) in der Datenbank (17) gefunden, wird in einer Kurzmeldungsservicezentrale (18, 19) eine Kurzmeldung (20) mit dem auf- oder nachzuladenden Geldbetragswert (28) vorbereitet und
25 zwischengespeichert,
 - der Geldbetragswert (28) und der Code (15) in der Datenbank (17) werden als gebraucht markiert oder gelöscht, und

- das nächste Mal, wenn die Datenträgerkarte (7) in irgend einem der Kommunikationsgeräte (6, 8) steckt und eine Verbindung mit dem Kommunikationsnetz (9, 10) aufgebaut wird, wird die auf- oder nachzuladende Datenträgerkarte (7) mit dem zwischengespeicherten Geldbetragswert (28) mittels der vorbereiteten Kurzmeldung (20) auf- oder nachgeladen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Telefonapparat (8) oder das Kommunikationsgerät (6, 8) nach dem Eingeben der Dienstnummer mit einem Sprache ausgebenden System (21) verbunden wird, und dass die weiteren Verfahrensschritte sprachgesteuert durchgeführt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Wertkarte (13) auch zum Telefonieren verwendet werden kann, wobei aus der Gesprächsdauer mit einem angerufenen Teilnehmer ein Gesprächsbetrag berechnet wird, welcher Gesprächsbetrag nach dem Gesprächsende in der Datenbank (17) festgehalten oder vom Geldbetragswert (12) subtrahiert wird, und dass zum Auf- oder Nachladen der Datenträgerkarte (7) nur noch die Differenz zwischen dem Geldbetragswert (12) und der Summe aller Gesprächsbeträge verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Eingeben der Dienstnummer ab einem beliebigen drahtgebundenen Telefonapparat (8) oder ab einem beliebigen drahtlosen Kommunikationsgerät (6), das nach dem GSM-Standard arbeitet, erfolgen kann.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass anstelle der Eingabe der Daten mittels der Dienstnummer eine Kurzmeldung nach dem GSM-Standard verwendet wird.

6. Wertkarte zum Durchführen des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bereich (14) der Wertkarte (13) ein Feld enthält, das mit einer undurchsichtigen ablösbaren

Schicht (22) abgedeckt ist und dass nach dem Ablösen der Schicht ein Code (15) sichtbar ist.

7. Wertkarte nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die ablösbare Schicht (22) eine wegkratzbare Schicht ist und dass der Code (15) im genannten Bereich (14) auf der Wertkartenoberfläche angebracht ist.

8. Wertkarte nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Code (15) zur Identifikation der Wertkarte (13) bestimmt ist.

9. Anlage zum Durchführen des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Kommunikationsgerät ein Mobiltelefon (6) nach dem GSM-Standard ist, dass das Mobiltelefon einen Kartenleser (23) aufweist und dass die Datenträgerkarte eine SIM-Karte (7) ist.

10. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das eine Sprache ausgebende System ein Sprachserver (21) ist, der mit der entsprechenden Dienstnummer ab jedem beliebigen Telefonapparat (8) oder Kommunikationsgerät (6) über ein drahtgebundenes Kommunikationsnetz (9) oder über ein Mobilfunknetz (10) aufrufbar ist.

11. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abrechnungsmodul (24) vorhanden ist, welches mit der Datenbank (17) und mit der Kurzmeldungsservicezentrale (18, 19) verbunden ist.

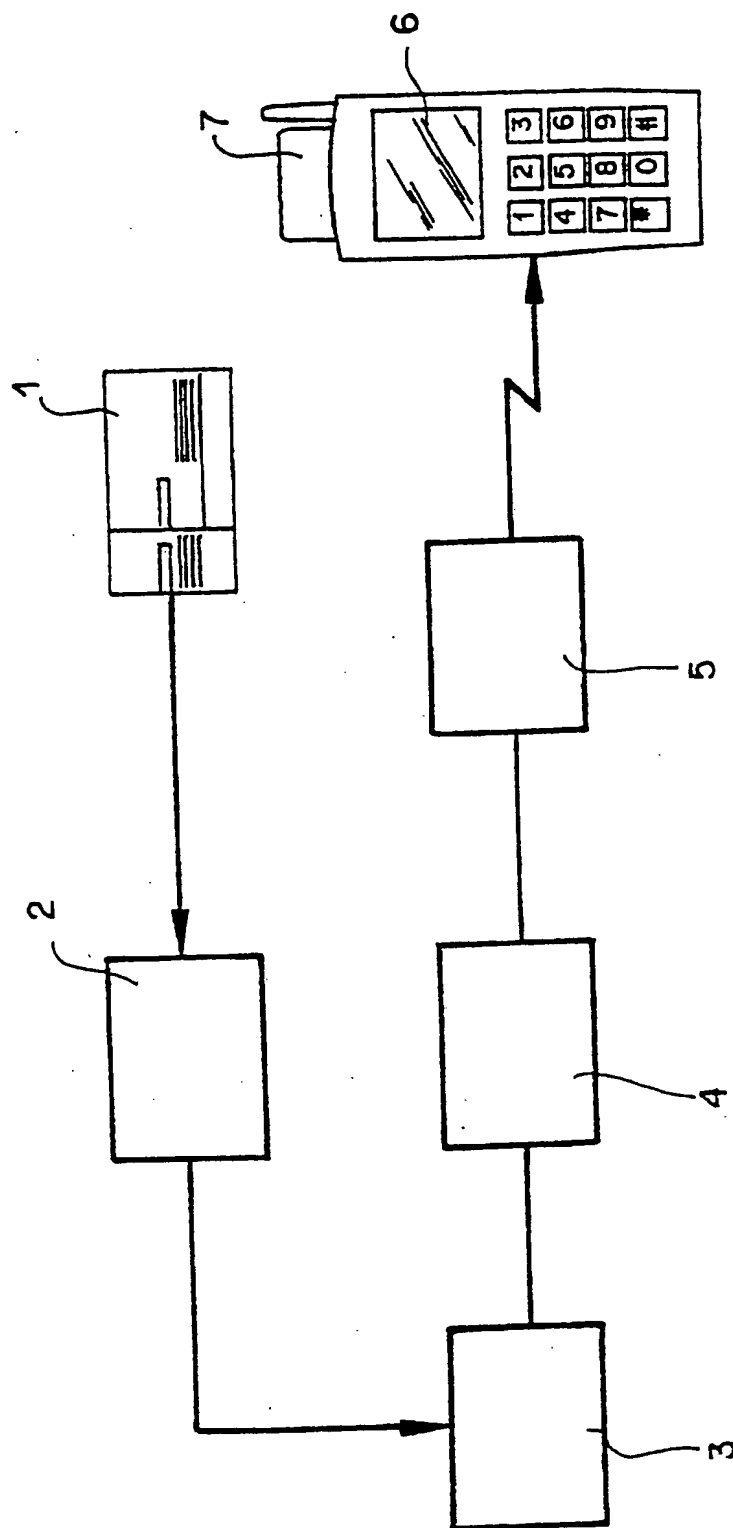


FIG.1

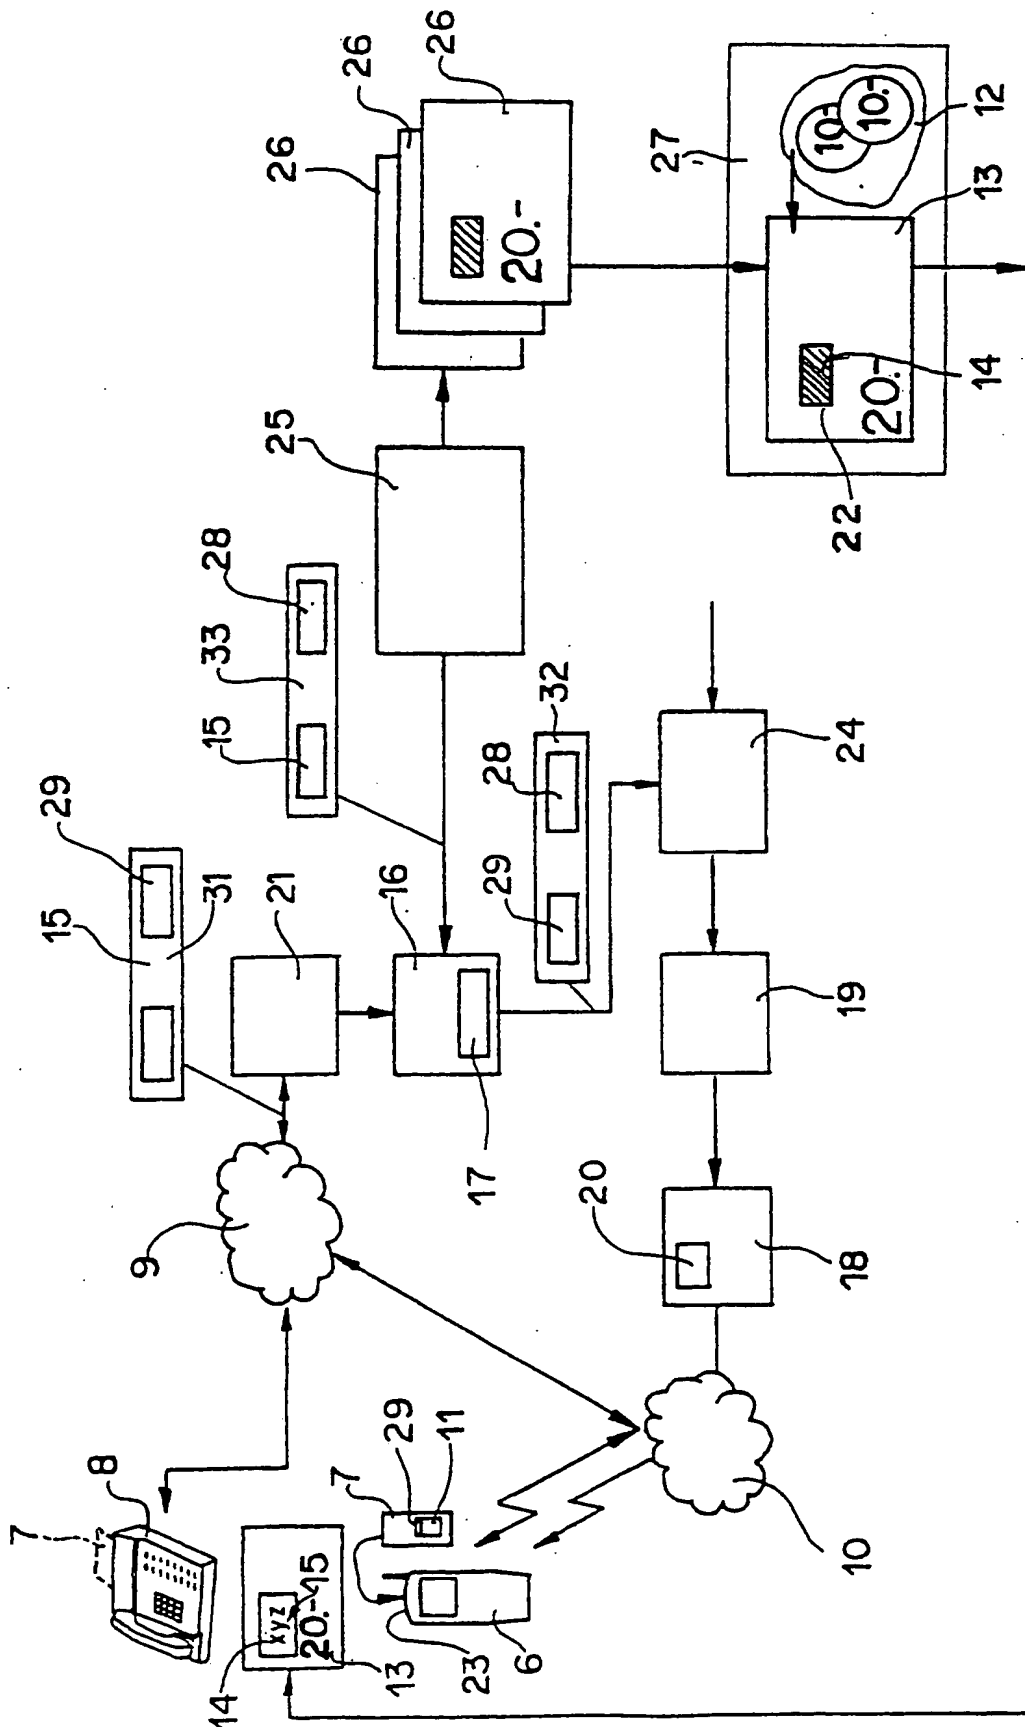


FIG. 2

3/6

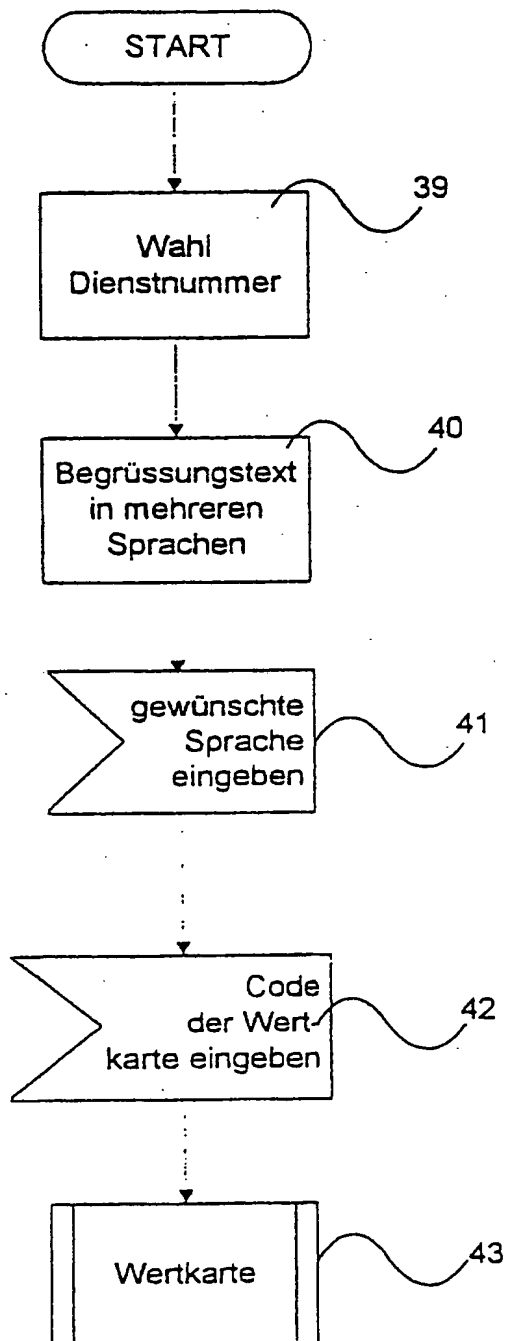


FIG. 3

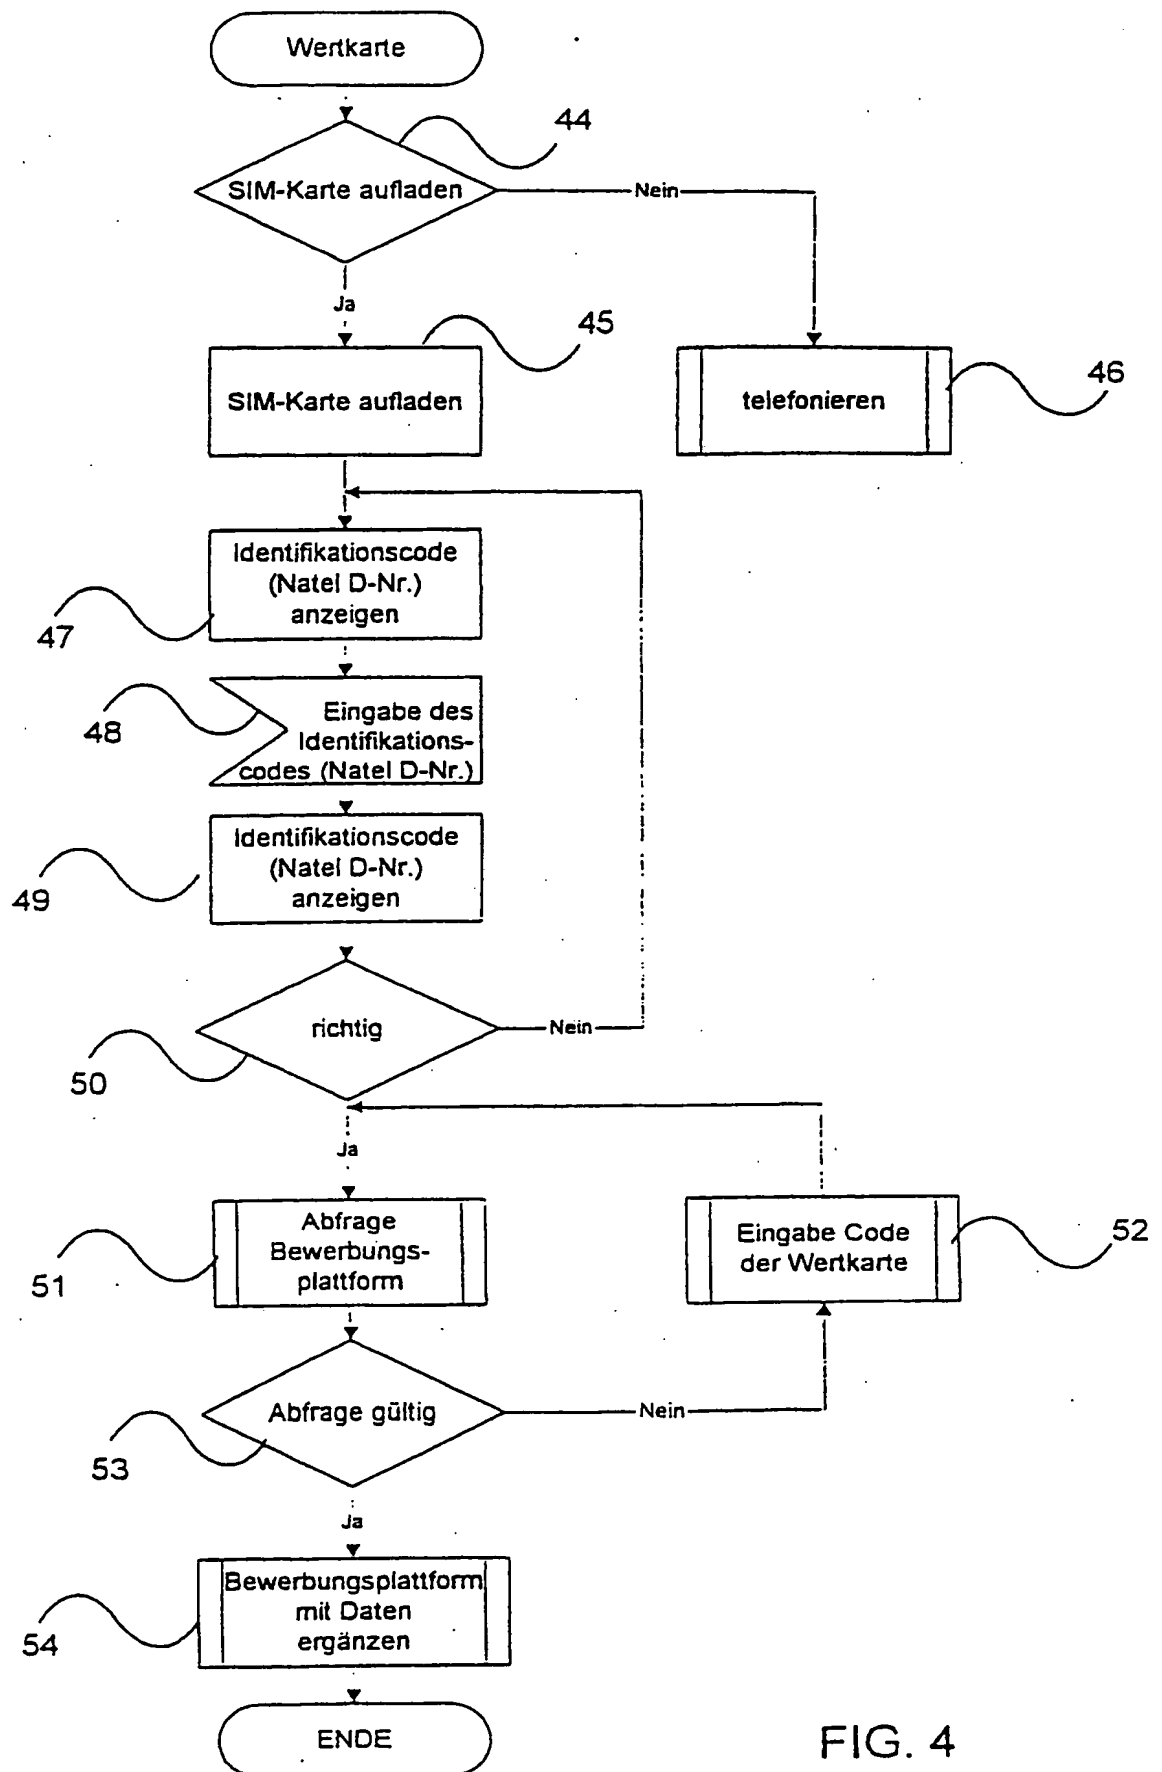


FIG. 4

5/6

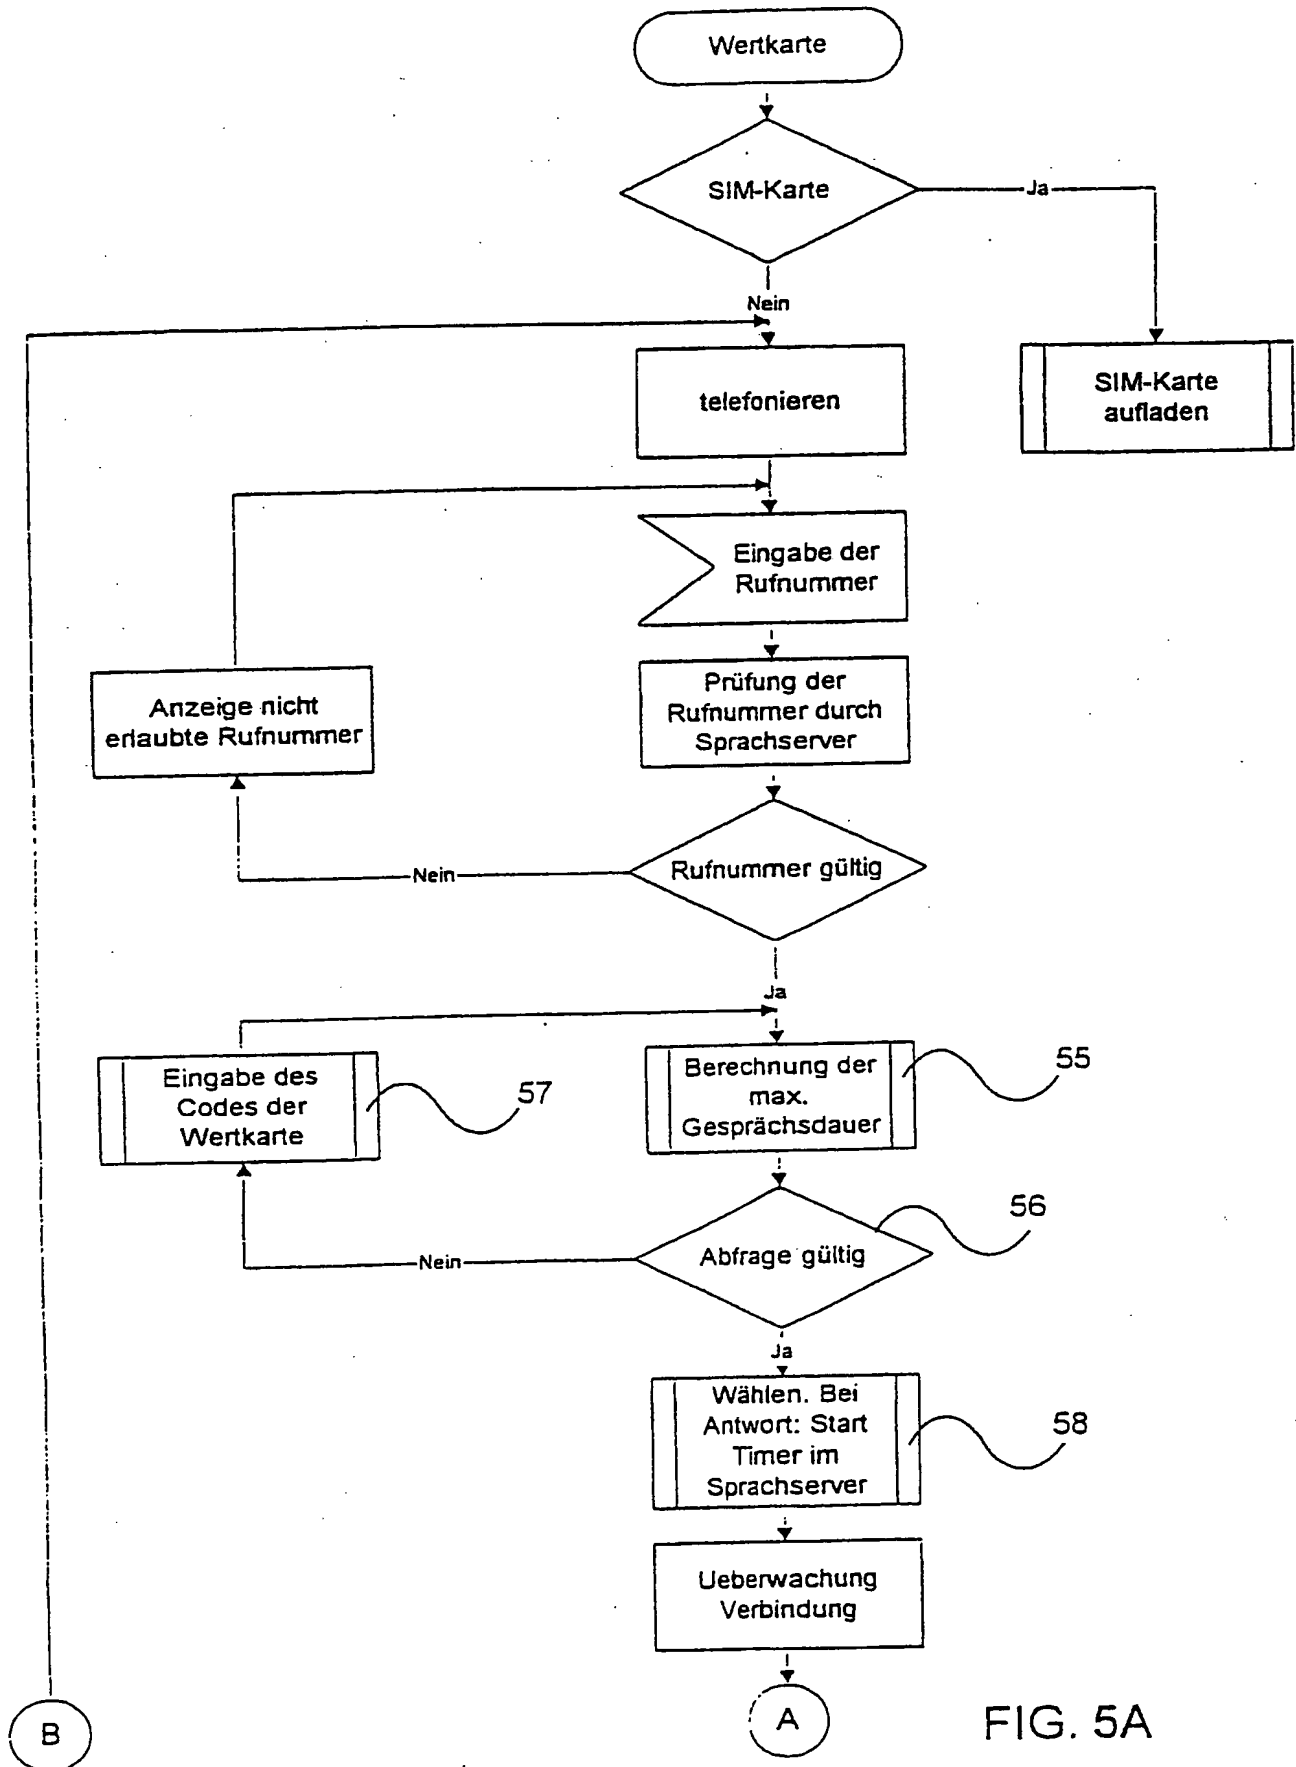


FIG. 5A

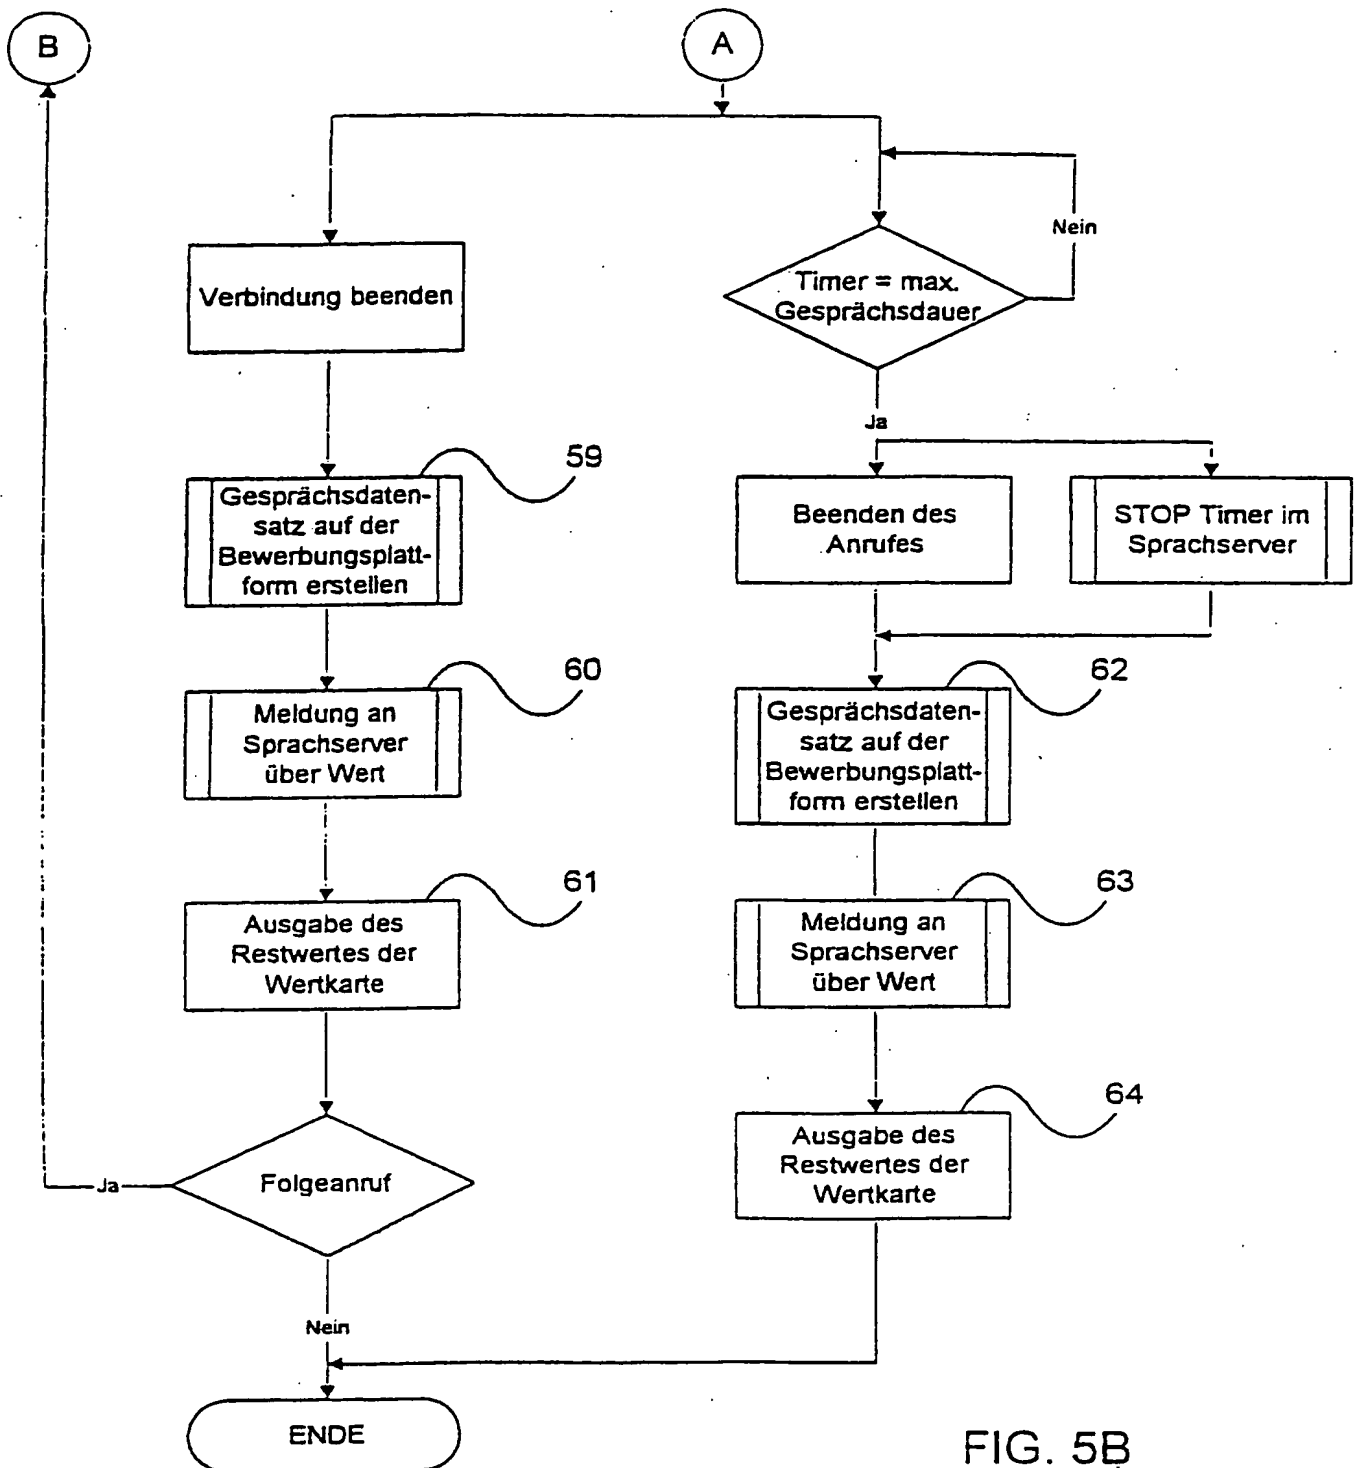


FIG. 5B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Application No

PCT/CH 97/00307

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G07F7/08 H04M17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 G07F H04M G07B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 95 35619 A (R. GERADTS) 28 December 1995	1,4
A	see the whole document	6-8
Y	EP 0 589 757 A (FRANCE TELECOM) 30 March 1994	1,4
A	see abstract; claim 1; figure 1	3,5,9
A	EP 0 572 991 A (S. FROMER) 8 December 1993	1,3,4, 6-8
	see the whole document	
A	EP 0 698 987 A (ALCATEL) 28 February 1996	
A	US 5 359 182 A (D.L. SCHILLING) 25 October 1994	
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 November 1997

Date of mailing of the international search report

05. 12 97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

David, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter Application No
PCT/CH 97/00307

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	GB 2 215 897 A (N.D. SAMAAN) 27 September 1989	
A	EP 0 623 903 A (PITNEY BOWES) 9 November 1994	
A	EP 0 420 466 A (SPESCOM) 3 April 1991	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int. Application No

PCT/CH 97/00307

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9535619 A	28-12-95	NL 9401004 A AU 2631495 A NL 1000575 C	01-08-95 15-01-96 18-08-95
EP 0589757 A	30-03-94	FR 2696067 A JP 6268777 A US 5412726 A	25-03-94 22-09-94 02-05-95
EP 0572991 A	08-12-93	IL 102077 A AT 144871 T DE 69305690 D DE 69305690 T ES 2096802 T	18-06-96 15-11-96 05-12-96 05-06-97 16-03-97
EP 0698987 A	28-02-96	ZA 9506867 A	22-03-96
US 5359182 A	25-10-94	CA 2107865 A	07-04-94
GB 2215897 A	27-09-89	NONE	
EP 0623903 A	09-11-94	CA 2122843 A,C	07-11-94
EP 0420466 A	03-04-91	AT 114377 T DE 69014269 D ES 2064656 T	15-12-94 05-01-95 01-02-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 97/00307

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 G07F7/08 H04M17/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 G07F H04M G07B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 95 35619 A (R. GERADTS) 28.Dezember 1995	1,4
A	siehe das ganze Dokument	6-8
Y	EP 0 589 757 A (FRANCE TELECOM) 30.März 1994	1,4
A	siehe Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildung 1	3,5,9
A	EP 0 572 991 A (S. FROMER) 8.Dezember 1993	1,3,4, 6-8
A	siehe das ganze Dokument	
A	EP 0 698 987 A (ALCATEL) 28.Februar 1996	
A	US 5 359 182 A (D.L. SCHILLING) 25.Oktober 1994	
	--- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mäglichkeit derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. November 1997

Abschließdatum des internationalen Recherchenberichts

05. 12. 97

Name und Postenschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentkan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

David, J

3.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	GB 2 215 897 A (N.D. SAMAAN) 27.September 1989	
A	EP 0 623 903 A (PITNEY BOWES) 9.November 1994	
A	EP 0 420 466 A (SPESCOM) 3.April 1991	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu dieser Patentfamilie gehören

Intern. Aktenzeichen

PCT/CH 97/00307

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9535619 A	28-12-95	NL 9401004 A AU 2631495 A NL 1000575 C	01-08-95 15-01-96 18-08-95
EP 0589757 A	30-03-94	FR 2696067 A JP 6268777 A US 5412726 A	25-03-94 22-09-94 02-05-95
EP 0572991 A	08-12-93	IL 102077 A AT 144871 T DE 69305690 D DE 69305690 T ES 2096802 T	18-06-96 15-11-96 05-12-96 05-06-97 16-03-97
EP 0698987 A	28-02-96	ZA 9506867 A	22-03-96
US 5359182 A	25-10-94	CA 2107865 A	07-04-94
GB 2215897 A	27-09-89	KEINE	
EP 0623903 A	09-11-94	CA 2122843 A,C	07-11-94
EP 0420466 A	03-04-91	AT 114377 T DE 69014269 D ES 2064656 T	15-12-94 05-01-95 01-02-95

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)